




**ART. 451012 – 451112 – 452012 - 452112
 VALVOLA AD H INT. 50 mm versione BITUBO
 CON PRESETTING**

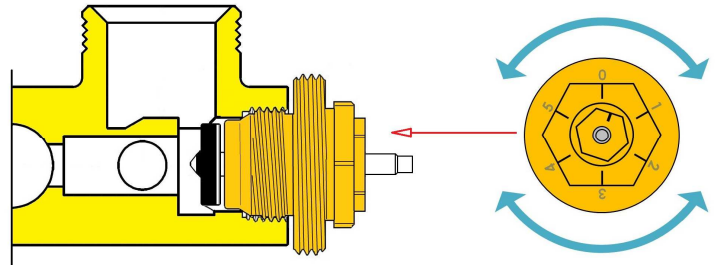

PREREGOLAZIONE

Agendo sulla ghiera premiata di regolazione con una chiave esagono 8 mm, è possibile regolare le caratteristiche idrauliche di portata e perdita di carico delle valvole. L'utilizzo della ghiera premiata di regolazione permette di ottenere una regolazione fine della sezione di passaggio del fluido termovettore nella valvola.

I grafici riportati di seguito si riferiscono ai valori di Kv relativi a cinque posizioni distinte della ghiera di regolazione: partendo dalla posizione con premiata avvitato si svita di **1/2 giro** (max 2,5 giri) fino a intercettare la portata di progetto.

È così possibile realizzare il bilanciamento idraulico dell'impianto con l'utilizzo di una sola valvola, ed è indicato sia per il funzionamento della valvola in manuale sia con l'utilizzo di comandi termostatici.

		Kv [m ³ /h] 1/2"
nr. giri premiata	0,5	0,18
	1	0,55
	1,5	0,88
	2	1,22
	2,5	1,38

DIAGRAMMA DI FLUSSO

